



Інформація про аварійне джерело світла *Lighthouse 600* від компанії *Goal Zero*

Цей пристрій може допомогти вам, коли перебої з електропостачанням: за допомогою живлення від вбудованого акумулятора пристрій може випромінювати світло ④ або заряджати інший пристрій ⑨. Заряджати акумулятор можна за допомогою вбудованого кабелю ⑤ або за допомогою рукоятки ①.

Агрегат як джерело світла

У вас є два варіанти:





Світловий потік тільки з одного боку (180°); для цього поверніть поворотну ручку ③ вліво



або з обох боків/по всьому периметру (360°); для цього поверніть ручку ③ вправо.

В обох випадках світловий потік можна плавно регулювати від низької до максимальної потужності за допомогою поворотної ручки.

⑦ Кнопка аварійного освітлення (червоне миготливе світло)

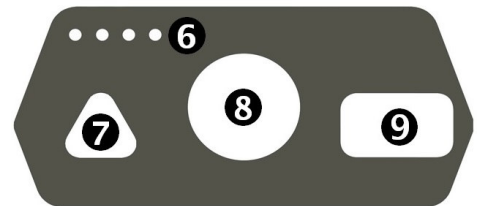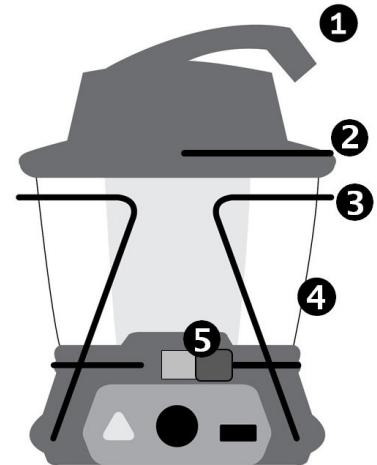

Пристрій як джерело живлення

Ви можете використовувати гніздо ⑨ для зарядки інших пристроїв, наприклад, смартфона.

Налаштування пристрою

Ви можете встановити пристрій зі складеними або розкладеними ніжками ③. Кронштейн ② у верхній частині пристрою може бути розкладений, що дозволяє підвішувати його на гачки тощо.

Агрегат також можна перевернути догори дном і підвісити на балці ⑩ або мотузці ⑪ за допомогою опорних ніжок ③.

Інша можливість - прикріпити складені ніжки до ремня і носити пристрій на тілі ⑫. Таким чином, у вас будуть вільні обидві руки. Будь ласка, переконайтеся, що пристрій не навантажений, коли ви використовуєте його таким чином. Ніжки не обов'язково призначені виробником для такого використання; їх кріплення може бути пошкоджене навантаженням.




⑩



⑪



⑫

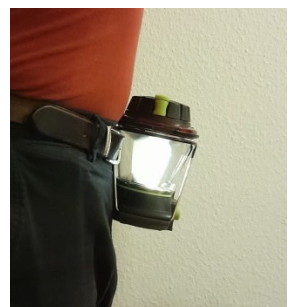

Заряджання пристрою / акумулятора

Дисплей ⑥ з чотирма синіми світлодіодами показує стан заряду акумулятора.

Заряджати батарею через ручник втомлює. Наша порада: якщо у Вас немає джерела живлення для зарядки акумулятора через кабель ⑤, не чекайте, поки акумулятор розрядиться, тобто поки на дисплеї ⑥ не буде горіти тільки один або не буде горіти жодного синього світлодіода. Замість цього заряджайте батарею потроху за один раз.

Виробник рекомендує заряджати пристрій не рідше, ніж кожні 3 місяці для продовження терміну служби акумулятора.

Дані пристрою

Генерале:

Вага 498 Грам

Розміри 11,4 x 12,7 x 16,5 см

Робоча температура від 0 до 40 °C

Агрегат як джерело світла

Світлодіод (вихід) два світлодіоди теплого білого кольору потужністю 5 Ватт, 600 люмен, колірна температура 3 200 Кельвін

Одна сторона світиться з низькою яскравістю: 320 годин

Одна сторона горить з високою яскравістю: 5 годин

Обидві сторони світять з низькою яскравістю: 180 годин

Обидві сторони світять з високою яскравістю: 2,5 години

Агрегат як джерело живлення ⑨

USB-з'єднання (вихід) 5 Вольт, до 1,5 Ампер (максимум 7,5 Ватт), регульоване

Зарядка пристрою

Зарядний кабель ⑤/ USB з'єднання (вхід): 5 Вольт до 1 Ампер (максимум 5 Ватт); час зарядки: 7 годин

Ручний вимикач ①: 1 Ватт (обертання зі швидкістю 130 об/хв); 1 хвилина обертання = 10 хвилин світла на найнижчому рівні; не має значення, в який бік Ви повертаєте ручний вимикач для зарядки.

Батарея

Хімія елемента: літій-іонний НМС
Ємність елемента живлення: 18,98 Ватт-годин (3,65 Вольт, 5 200 Міліампер-годин)

Життєві цикли: сотні циклів

Термін придатності: перезаряджати кожні 3-6 місяців

Запобіжники: Немає

Контроль: Вбудований захист від заряду і захист від низького заряду батареї

Стан поставки

1. Пристрої перебувають у "демонстраційному режимі". цей режим необхідно вимкнути перед першим використанням. 2. У більшості пристроїв батарея в основному повна. Однак, приблизно в 1/8 пристроїв він розряджений.

Допомога Україні – Дессау-Росслау змогла подбати про ці два моменти лише для деяких пристроїв, які були доставлені в Україну в жовтні 2023 року. Щодо поводження з доставленими пристроями, будь ласка, дивіться наступний текст: https://www.w-w.info/u/pdf/u_h_licht_05.pdf

За винятком технічних даних, ця інформація не походить від виробника пристрою, а була зібрана Допомога Україні – Дессау-Росслау, наскільки їй відомо, з метою надання допомоги одержувачам пристрою в його використанні. Виробник не несе відповідальності за можливі помилки або пошкодження, спричинені неналежним використанням пристрою. Інформацію від виробника можна переглянути за посиланням:

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0520/1156/5225/files/2022-07_Lighthouse_600_User_Guide_TR_CL070622V1_WEB.pdf?v=1657143773

Зображення: Використовувалися фотографії виробника, які були відредаговані, а також власні фотографії.

Виробник: <https://www.goalzero.com/>